



Многослойная
полимерная труба
из сшитого полиэтилена

PE-Xa/AL/PE-RT

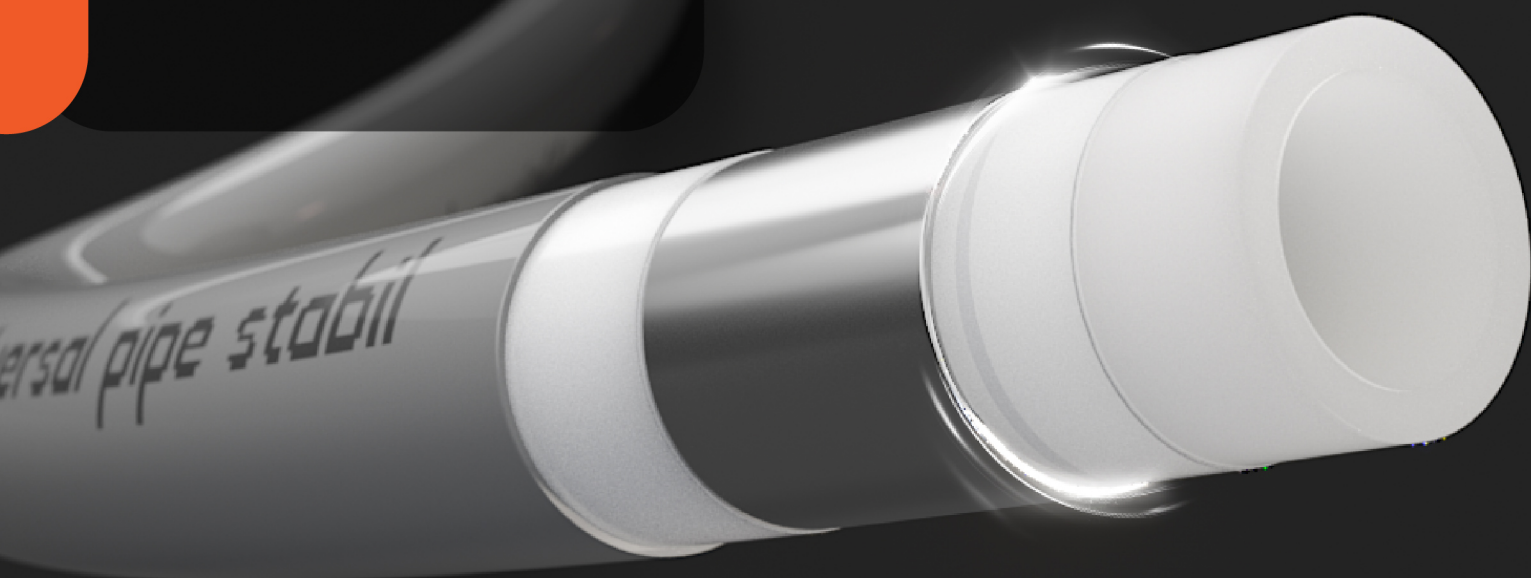

НОМЕНКЛАТУРА

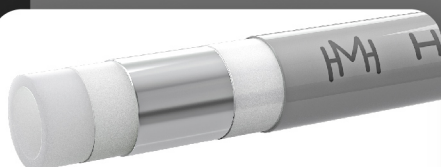


16,2x2,6 мм



Артикул

ST-PEXA-1626

Бухта 100 м

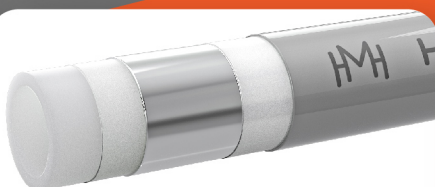


20x2,9 мм



Артикул

ST-PEXA-2029

Бухта 100 м

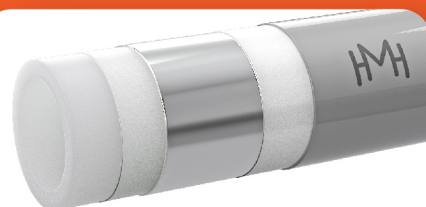

25x3,7 мм



Артикул

ST-PEXA-2537

Бухта 50м

**В трубах Hillman Universal pipe stabil PE-Xa/Al/PE-RT
используется сшитый полиэтилен PE-Xa LG (Южная Корея)**

www.hill-man.ru



Многослойная
полимерная труба
из сшитого полиэтилена

PE-Xa/AL/PE-RT

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ



СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

- Радиаторное отопление
- Теплые полы
- Низкотемпературные системы отопления




СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- Холодное водоснабжение
- Горячее водоснабжение
- Циркуляционные линии ГВС

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА:

- Входной контроль сырья
- Контроль в процессе производства
- Выходной контроль готовой продукции

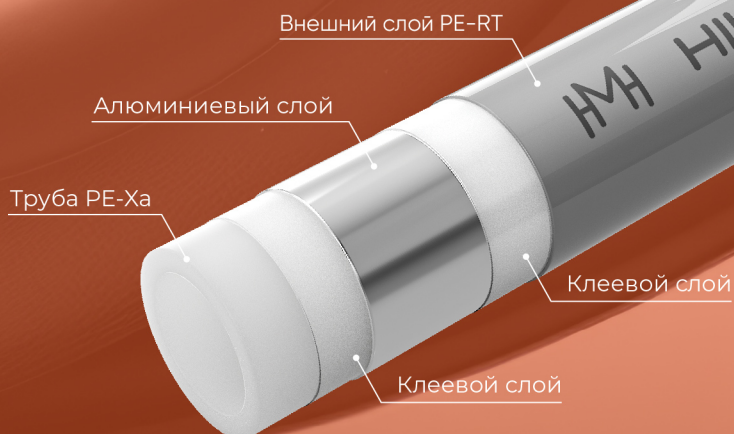



ПРЕИМУЩЕСТВА PE-X α /AL/PE-RT



>70

Минимальная степень сшивки рабочего слоя PE-X, %

>90

Стойкость к расслоению клеевого соединения внутреннего и металлического слоев, Н/см

95°_C

Рабочая температура при давлении **10 БАР**

70°_C

Рабочая температура при давлении **25 БАР**

110°_C

Максимальная кратковременно допустимая температура (100 часов)

СРОК СЛУЖБЫ МИНИМУМ 50 ЛЕТ

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБ **HILLMan**

5 лет

с даты продажи